



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

FORMATORI DI SCATOLE

CASE ERECTORS



EASY FORM 50



Macchina semiautomatica per la formatura di cartoni di tipo americano con la funzione di ripiegare le quattro falde inferiori e sostenerle durante le operazioni di riempimento da parte di un operatore. La scatola viene inserita inclinata facendo pressione verso il basso per ripiegare le falde anteriori e posteriori, successivamente viene spinta in avanti per azionare i chiudifalde laterali tramite il comando pneumatico e mantenere chiuso il fondo, agevolando le operazioni di riempimento. Una volta terminato, l'operatore chiuderà manualmente le quattro falde superiori e accompagnerà la scatola alla stazione di sigillatura, operazione facilitata dallo scorrimento della stessa sul piano a rulli. La EASY FORM 50 abbinata ad una nastratrice ed una rulliera in uscita costituisce una linea d'imballo semiautomatica compatta e produttiva.



Semi-automatic case former machine for American type boxes with the function of folding the four bottom flaps and supporting them during the filling operation by the operator. The box is inserted at an angle by pressing downwards to fold the front and back flaps. Then it is pushed forwards in order to activate the lateral flap closer by a pneumatic control which keeps the bottom closed, facilitating the filling operation. Once finished, the operator closes the four upper flaps manually and accompanies the box to the sealing station; the operation is facilitated by the sliding of the box on the roller conveyor. The EASY FORM 50, combined to a carton sealer and to an outfeed roller, represents a compact and productive semi-automatic packaging line.

 **Macchine con dimensioni a richiesta**
Customized machines on request

 **Presenza dell'operatore**
With operator

 **Formatura inferiore**
Bottom flap forming

 **Cartoni monoformato**
Uniform carton

 **Disponibile in acciaio Inox**
Stainless steel version
EASY FORM 50 SS



PEDALE PER AVVIO CICLO DI LAVORO
WORKING CYCLE ACTIVATED BY FOOT PEDAL



SISTEMA PNEUMATICO PER CHIUSURA FALDE
PNEUMATIC SYSTEM FOR FLAPS CLOSURE



AVVIO CICLO LAVORO DA PULSANTE
WORKING CYCLE ACTIVATED BY BUTTON



VERSIONE ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL VERSION


Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 90 Kg
- ⊕ Condizioni ambientali umidità ≤ 90%
- ⊕ Temperatura di utilizzo: da + 0 °C fino a + 40 °C
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1230 x W 950 x H 700 - 880 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Pressione aria: 6 bar
- ⊕ Altezza piano lavoro: 700 - 880 mm
- ⊕ Produzione: da 0 a 5 scatole / min

Technical details

- ⊕ Weight: 90 kg
- ⊕ Environmental humidity conditions ≤ 90%
- ⊕ Operating temperature range: + 0 °C to + 40 °C
- ⊕ Machine dimensions: L 1230 x W 950 x H 700 - 880 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Air pressure: 6 bar
- ⊕ Working table height: 700 - 880 mm
- ⊕ Production capacity: from 0 to 5 boxes / min

	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	200 mm	600 mm
LARGHEZZA WIDTH	160 mm	480 mm
ALTEZZA HEIGHT	120 mm	500 mm

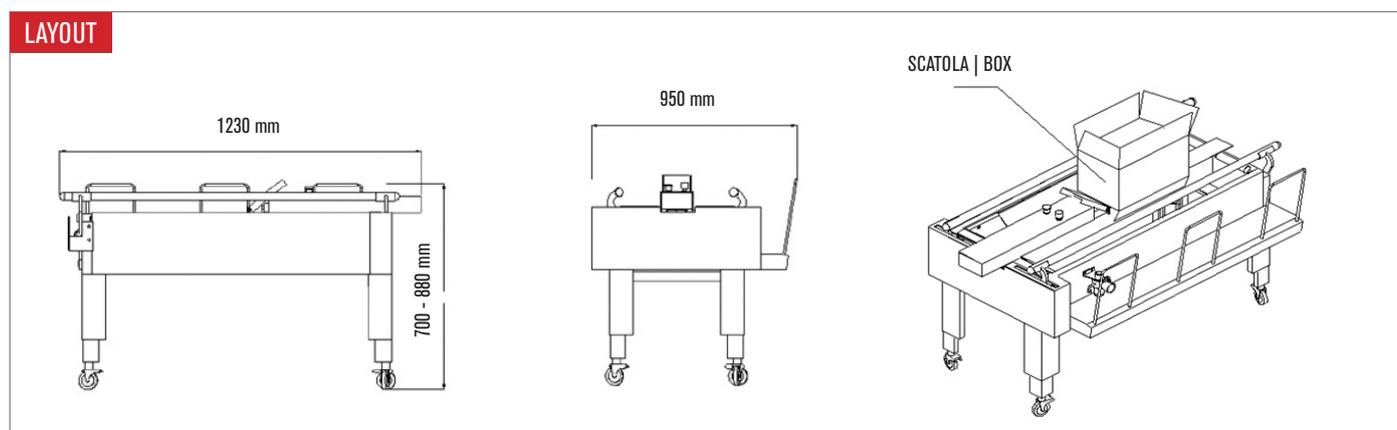

DATI TECNICI DATA SHEET	EASY FORM 50
Alimentazione elettrica Power supply	-
Potenza Installata Installed power	-
Pressione aria Air pressure	6 bar
Magazzino scatole Box storage	20 scatole secondo lo spessore del cartone 20 aboxes accordind to box thickness
Capacità produttiva Production capacity	Fino a 5 scatole min Up to 5 boxes min
Peso della macchina Machine weight	90 Kg
CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE PRODUCT FEATURES	
Dimensioni min. scatole Min box dimension	L 200 x W 160 x H 120 mm
Dimensioni max scatole Max box dimension	L 600 x W 480 x H 500 mm
Tipologia di scatole Box type	Scatole di tipo americano American type boxes

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

🌐 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

