



OMS Titreşimli Çakıcı Ekipmanı

OVR 70 S

**Ekskavatöre Monteli
Titreşimli Çakıcı**

**Hızlı, güvenilir ve kolay
ekskavatör bağlantısı!**





AVANTAJLARI

- Geniş ürün yelpazesi,
- Hızlı, güvenli ve kolay ekskavatör bağlantısı,
- Pratik kullanım sağlayan ergonomik tasarım,
- Bağlantı çatalı etrafında tam güvenli hareket,
- Yüksek performans ve çakma/sökme gücü,
- Çevreye minimum titreşim iletimi,
- Kayar tip çene sistemiyle boru çakabilme,
- Güçlü, güvenilir ve uzun ömürlü.


ÖVR serisi vibrasyonlu çakma/sökme makineleri, gücünü ekskavatörün hidrolik sisteminden alacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Ekskavatör üzerinde bulunan kova ve diğer ataçmanların çıkartılarak çakıcının monte edilmesi hızlı ve kolay olup herhangi bir modifikasyon veya ayar gerektirmez. Çakım veya söküm işlemi süresince tamamen ekskavatör operatörünün kontrolü altında kumanda edilir. Ekskavatöre monteli ÖVR serisi titreşimli çakıcılar, farklı sistemlere sahip ÖMS hidrolik çenelerinin yardımıyla her tür uygulama alanında, farklı profillerde (I, U, H, Z) palplanj ve boru çakma/sökme projelerinde kolaylıkla kullanılarak zaman ve maliyetten tasarruf sağlar.

OVR 70 S / Teknik Özellikler

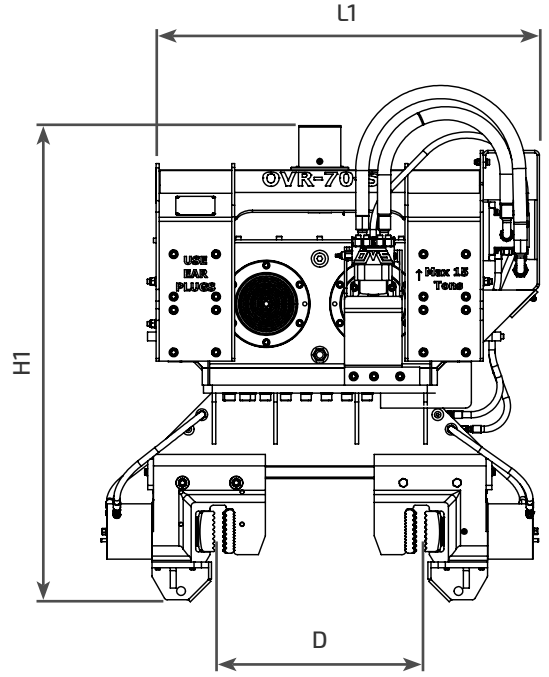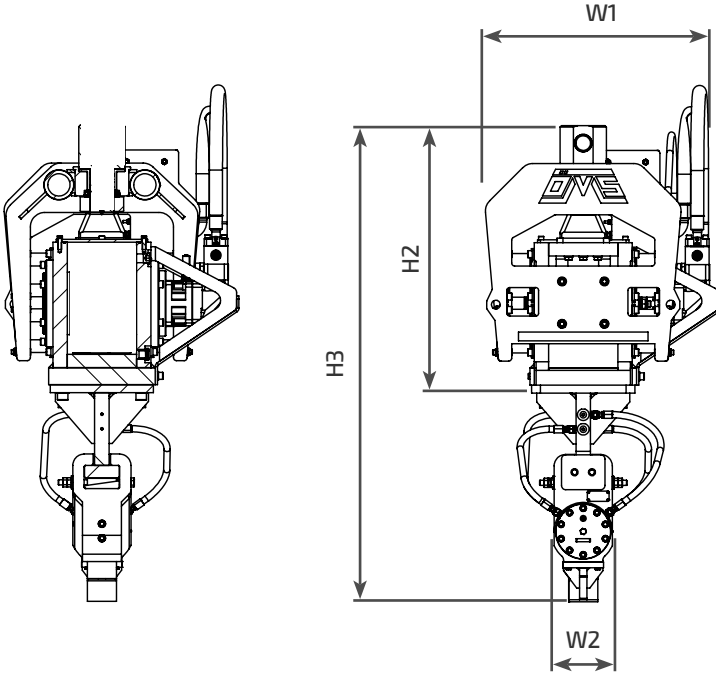

Teknik Özellikler

Eksantrik Moment (kgm)	7.3
Santrifüj Kuvveti (kN)	502
Maksimum Santrifüj Kuvveti (kN)	607
Frekans (rpm)	2500
Frekans Maks. (rpm)	2750
Yağ Debisi (l/min)	233
Yağ Debisi Maks. (l/min)	256
Güç (kW)	124
Güç Maks. (kW)	137
Titreşim Boyu (mm)	16
Maksimum Çekme Kuvveti (kN)	147

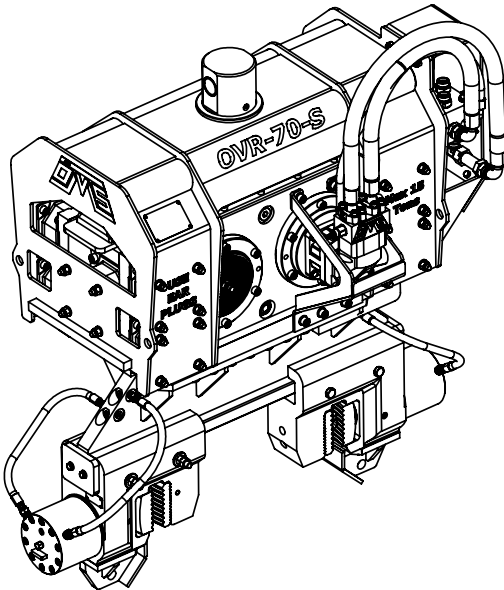

Ağırlık ve Ebatlar

Dinamik Ağırlık (Çene Hariç) (kg)	929
Toplam Ağırlık (Çene Hariç) (kg)	1253
Uzunluk / L1 (mm)	1343
Yükseklik / H1 (mm)	1639
Yükseklik / H2 (mm)	893
Yükseklik / H3 (mm)	1402/1476
Genişlik / W1 (mm)	804

Palplanj İçin Önerilen Çene Tipi

SCN 60/75

Genişlik / W2 (mm)	262/320
Çene Kuvveti (kN)	643/814
Ağırlık (kg)	327/502

Boru İçin Önerilen Çene Tipi

KCN 40x2

Boru Çapı (min. - max.) / D	350-670
Çene Kuvveti kN	425 x 2
Ağırlık kg	185 x 2

Önerilen Ekskavatör Çalışma Ağırlığı ton

30 - 36